
sflex
Produkte 2026

because you can build on us

So tickt sflex

Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Solarbranche und der Gestelltechnik fließen in jedes unserer Produkte ein – doch das allein macht uns nicht aus. Entscheidend ist, was dahintersteht: eine Marke, die für Verlässlichkeit, technische Sorgfalt und echte Partnerschaft steht.

Ob Flachdach, Schrägdach oder Freilandanlage – unser Portfolio bietet nicht nur hochwertige Montagesysteme, sondern Lösungen, die gemeinsam mit unseren Partnern entstehen. Lösungen, die sich an realen Anforderungen orientieren und im Projekt halten, was sie versprechen.

Unser Anspruch: Wir machen die Arbeit unserer Kunden einfacher. Durch durchdachte Systeme, präzise Planung, schnelle Lieferfähigkeit und Support, der nicht nur begleitet, sondern abnimmt. Wir bleiben dran – vom ersten Plan bis zur letzten Schraube – damit jedes Projekt sicher ins Ziel kommt.

Lernen Sie ein Team kennen, das nicht nur liefert, sondern mitdenkt. Ein Team, das zeigt, was unser Claim bedeutet und warum er unser Maßstab ist: Because you build on us.

Made in EU


TÜVNORD TÜV NORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001 tuev-nord.de

BSW SOLAR

Inhalt

sflex Systeme im Überblick	
Systemträger	
Schiene 37 uni	4
Schiene 37 uni eco	4
Schiene 45 uni	6
Schiene Uni Zubehör	6
ST-AK 7/47	7
ST-AK 13/60	8
ST-AK 1/12	9
Trapezblechschienen / Hochsickenschienen	10
HS Schienen XL / HS Klammer XL	11
Trapezblechschiene Lift	12
Trapezblechschiene Lift / Winkel Blechmontage	13
Modulbefestigung	
Endhalter	14
Modulhalter	15
Dachbefestigung	
Dachhaken EF	16
Dachhaken RS	17
Dachhaken Biber / Schiefer	18
Dachhaken Schwerlast	19
Dachhaken Zusatzmaterial	20
Stehfalzklemmen	22
Stehfalzklemmen Winkel	23
Stehfalzklemmen Kurzschiene	24
Winkel / Adapterschienen	25
Schraubbefestigung	
Stockschrauben	28
Solarbefestiger BZ / Solarbefestiger A	29
Holzbauschrauben	30
Zubehör	
Kreuzschienenverbinder / Sicherungsmaterial	31
Dünnblechschrauben / Nieten / Dichtband / Hammerkopfschrauben	32
Sperrzahnmuttern / Zylinderschraube	33
Kabelbinder / Erdungsmaterial	34
Basisdreiecke	
Vario / Delta AK II	36
Delta Uni	37

Systemträger
uni schienen




Universalschienen
mit 2 Anbindungsmöglichkeiten

Schiene 37 uni eco

Material: Aluminium EN AW-6063/T66
Abmessungen H × B: 37 × 35,6 mm
Artikelzusatz:

Länge	Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
2380 mm	silber	1,614 kg	Stk	1	803107-238
2380 mm	schwarz	1,614 kg	Stk	1	803197-238
3300 mm	pressblank	2,237 kg	Stk	1	803107-33
3300 mm	schwarz	2,237 kg	Stk	1	803197-33
3600 mm	pressblank	2,441 kg	Stk	1	803107-36
3600 mm	schwarz	2,441 kg	Stk	1	803197-36
4800 mm	pressblank	3,254 kg	Stk	1	803107-48
4800 mm	schwarz	3,254 kg	Stk	1	803197-48
6000 mm	pressblank	4,07 kg	Stk	1	803107-6
6000 mm	schwarz	4,07 kg	Stk	1	803197-6

Schiene 37 uni



Neu
Universalschienen
mit 3 Anbindungsmöglichkeiten


Material: Aluminium EN AW-6063/T66
Abmessungen H × B: 37 × 36 mm
Artikelzusatz:

Länge	Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
2380 mm	silber	1,9516 kg	Stk	1	803105-238
2380 mm	schwarz	1,9516 kg	Stk	1	803195-238
3300 mm	pressblank	2,232 kg	Stk	1	803105-33
3300 mm	schwarz	2,232 kg	Stk	1	803195-33
3600 mm	pressblank	2,968 kg	Stk	1	803105-36
3600 mm	schwarz	2,968 kg	Stk	1	803195-36
4800 mm	pressblank	3,958 kg	Stk	1	803105-48
4800 mm	schwarz	3,985 kg	Stk	1	803195-48
6000 mm	pressblank	4,947 kg	Stk	1	803105-6
6000 mm	schwarz	4,947 kg	Stk	1	803195-6

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | ● Auslaufartikel


Jetzt verfügbar!

the rail real deal

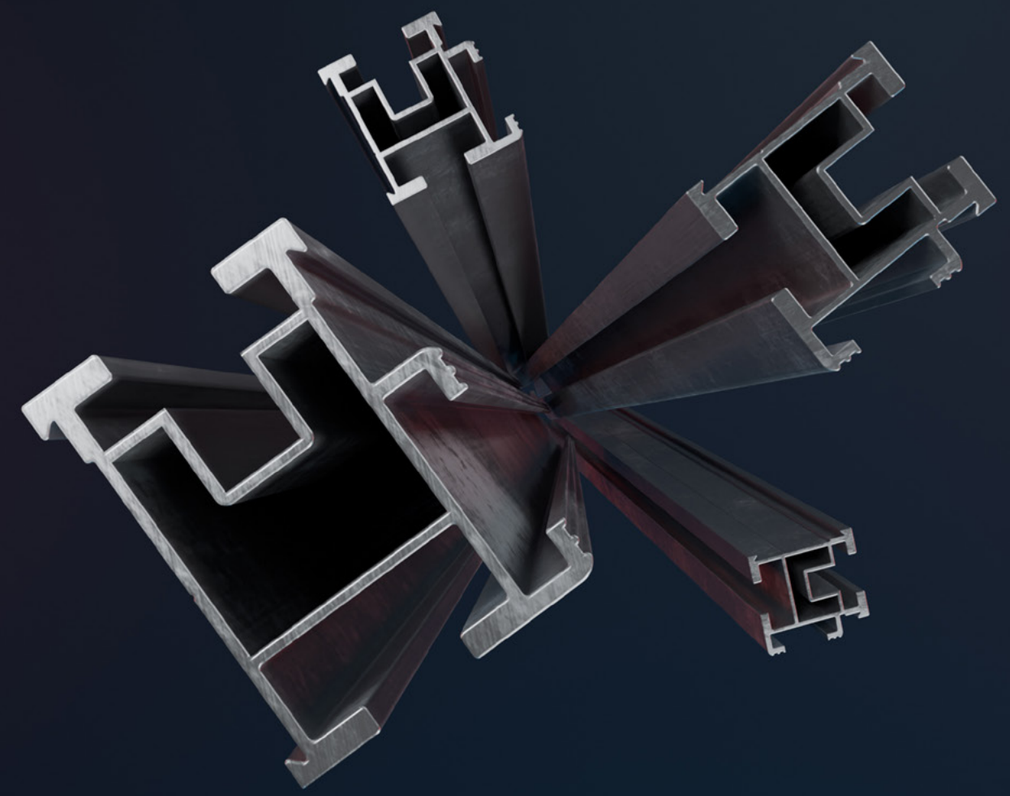

Eine Schiene.
Innenklick. Außenklick. Hammerkopf.

Systemträger
uni schienen Zubehör



Neu
Universalschienen
mit 3 Anbindungsmöglichkeiten

Schiene 45 uni

Material: Aluminium EN AW-6063/T66
Abmessungen H × B: 45 × 36 mm
Artikelzusatz:

Länge	Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
2380 mm	silber	2,086 kg	Stk	1	803100-238
2380 mm	schwarz	2,086 kg	Stk	1	803195-238
3300 mm	pressblank	2,892 kg	Stk	1	803105-33
3300 mm	schwarz	2,892 kg	Stk	1	803195-33
3600 mm	pressblank	3,155 kg	Stk	1	803105-36
3600 mm	schwarz	3,155 kg	Stk	1	803195-36
4800 mm	pressblank	4,207 kg	Stk	1	803105-48
4800 mm	schwarz	4,176 kg	Stk	1	803195-48
6000 mm	pressblank	5,258 kg	Stk	1	803105-6
6000 mm	schwarz	5,22 kg	Stk	1	803195-6



Neu

Schienenverbinder

Material: Aluminium EN AW-6063-T66
Abmessungen H × B × L: 205 × 135 × 40 mm
286 × 121 × 58 mm
286 × 121 × 58 mm
Mit Durchschubsicherung / Stanzmarke zur Positionssicherung

Produkt	Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
Schienen verbinder 37	silber	0,051 kg	Stk	20	802155
Schienen verbinder 45	silber	0,075 kg	Stk	10	802150
Schienen verbinder 45 S (inkl. 4 Bohrschrauben)	silber	0,075 kg	Stk	10	802150S




Endkappe 37/45

Material: PA6 GF30 schwarz
Abmessungen H × B × L: 45 × 32 × 21,5 mm

Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
schwarz	0,007 kg	Stk	2500	802601

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | • Auslaufartikel

Systemträger
ST-AK 7/47





• ST-AK 7/47

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen H × B: 47 × 35,4 mm

Länge	Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
2380 mm	pressblank	1,768 kg	Stk	1	105	30-107-038
2380 mm	schwarz	1,768 kg	Stk	1	105	30-107-037
3300 mm	pressblank	2,452 kg	Stk	1	105	30-107-330
3300 mm	schwarz	2,452 kg	Stk	1	105	30-107-032
3600 mm	pressblank	2,675 kg	Stk	1	105	30-107-360
3600 mm	pressblank	2,675 kg	Stk	1	105	30-107-360
4405 mm	pressblank	3,273 kg	Stk	1	105	30-107-440
6200 mm	pressblank	4,607 kg	Stk	1	105	30-107-015


In weiteren Längen auf Anfrage erhältlich.



• Verbinder 7 / Verbinder 7 Erdung

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen H × B × L: 35,5 × 24,2 × 195 mm
Artikelzusatz Verbinder 7: inkl. Durchschubsicherung
Artikelzusatz Verbinder 7 Erdung: inkl. Erdungsblech und Durchschubsicherung

Produkt	Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
Verbinder 7	pressblank	0,224 kg	Stk	10	2.430	30-200-015
Verbinder 7 Erdung	pressblank	0,224 kg	Stk	10	2.430	30-200-016




• Abdeckkappe 7

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen H × B × L: 31 × 25 × 35,2 mm

Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
pressblank	0,013 kg	Stk	20	11.520	30-500-024
schwarz	0,013 kg	Stk	20	11.520	30-500-036

Zum Inhaltsverzeichnis

Systemträger
ST-AK 13/60





• ST-AK 13/60

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen H × B: 60 × 37,4 mm

Länge	Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
3150 mm	pressblank	2,672 kg	Stk	1	96	30-113-031
6200 mm	pressblank	5,259 kg	Stk	1	96	30-113-033

In weiteren Längen auf Anfrage erhältlich.







• Verbinder 13 / Verbinder 13 Erdung

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen H × B × L: 48,5 × 23,8 × 195 mm
Artikelzusatz Verbinder 13: inkl. Durchschubsicherung
Artikelzusatz Verbinder 13 Erdung: inkl. Erdungsblech und Durchschubsicherung

Produkt	Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
Verbinder 13	pressblank	0,266 kg	Stk	10	2.430	30-200-017
Verbinder 13 Erdung	pressblank	0,272 kg	Stk	10	2.430	30-200-022





• Abdeckkappe 13

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen H × B × L: 31 × 25 × 48,2 mm

Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
pressblank	0,017 kg	Stk	20	11.520	30-500-026
schwarz	0,017 kg	Stk	20	11.520	30-500-035

Systemträger
ST-AK 1/12



ST-AK 1/12

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen H × B ×: 14 × 31 mm

Länge	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
180 mm	0,096 kg	Stk	50	30-500-051
3150 mm	0,448 kg	Stk	240	30-101-001

Zum Inhaltsverzeichnis

Systemträger
Trapezblechschienen / Hochsickenschienen



Neu

Trapezbrücke 25 uni 374

Material: Aluminium EN AW-6063/T6, A2-70, EPDM
Artikelzusatz: Montage über zwei Trapez-Hochsicken
Sickenabstände von 100-333 mm
inkl. EPDM-Gummi aufgeklebt
4 Bohrschrauben

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
27 × 72 × 374 mm	0,298 kg	Stk	30	1200	803440




Neu

Trapezbrücke 25 uni 2380

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: ungebohrt zur projektspezifischen Anpassung


Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
25 × 72 × 2380 mm	1,731 kg	Stk	1	160	803110



• HS Schiene HK 125

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: jeweils 2 Löcher 5 mm / 6 mm vorgebohrt,
Unterseite flächig mit EPDM-Dichtband beklebt


Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
24 × 31 × 125 mm	0,061 kg	Stk	50	8.100	710-400-105



• HS Schiene HK 172

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: jeweils 4 Löcher 5 mm / 6 mm vorgebohrt,
Unterseite flächig mit EPDM-Dichtband beklebt

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
24 × 31 × 172 mm	0,084 kg	Stk	50	4.800	710-400-112




• HS Schiene HK l=3300

Material: Aluminium EN AW-6063 T6

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
24 × 31 × 3300 mm	1,440 kg	Stk	1	270	710-400-113

Systemträger
HS Schienen XL / HS Klammer XL



• HS Schiene HK 125 XL 50

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: Montage mit HS Klammer XL 130 -6,5
Unterseite mit Polyesterflies beklebt (t = 2,2 mm)

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
52,2 × 31 × 125 mm	0,121 kg	Stk	50	3.150	710-400-110



• HS Schiene HK 125 XL 100

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: Montage mit HS Klammer XL 130 -6,5
Unterseite mit Polyesterflies beklebt (t = 2,2 mm)

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
102,2 × 31 × 125 mm	0,191 kg	Stk	25	1.575	710-400-108



Neu

Trapezkurzschiene 100 uni xl

Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Artikelzusatz: zur Montage auf der Trapez-Hochsicke. Unterseite flächig mit EPDM-DIchtband beklebt.

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
102,2 × 31 × 125 mm	0,191 kg	Stk	50	3.500	803431



HS Klammer XL 130 - 6,5

Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Artikelzusatz: zur Montage der HS Schiene HK 125 XL 50/100,
vorgebohrt 2 × 6,5 mm;
Bohrlöcher mit EPDM-Dichtung an der Unterseite

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
10,8 × 25,8 × 178 mm	0,031 kg	Stk	25	7.500	710-400-165

Zum Inhaltsverzeichnis

Systemträger
Trapezblechschiene Lift



Neu

Hinterteil Plus Uni

Material: EN AW-6063/T66
Artikelzusatz: zur zusätzlichen Modulneigung von 5-7° auf Trapezdächern

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
119 × 31 × 100 mm	0,157 kg	Stk	10	2.240	803447



Neu

Vorderteil Plus Uni

Material: EN AW-6063/T66
Artikelzusatz: zur zusätzlichen Modulneigung von 5-7° auf Trapezdächern

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
46 × 31 × 100 mm	0,068 kg	Stk	10	4.600	803446



Neu

Trapezbrücke Plus 35 uni 374

Material: Aluminium EN AW-6063 T6; A2-70; EPDM
Artikelzusatz: zur Montage über zwei Trapez-Hochsicken, für Sickenabstände für Sickenabstände von 100-333mm, inkl EPDM-Gummi & 4 Bohrschrauben

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
37 × 72 × 374 mm	0,408 kg	Stk	25	600	803445


Systemträger
Trapezblechschiene Lift / Winkel Blechmontage



• Lift Adapter Multi hinten

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: zur Montage auf Schienen mit LIFT-Aufnahme


Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
120,3 × 31 × 100 mm	0,137 kg	Stk	40	2.520	720-200-611



• Lift Adapter Multi vorne

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: zur Montage auf Schienen mit LIFT-Aufnahme


Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
45,9 × 31 × 100 mm	0,068 kg	Stk	40	7.440	720-200-610



• Lift Trapezblechschiene 375

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: zur Aufnahme der Lift Adapter bzw. Direktmontage Module, Unterseite flächig mit EPDM-Dichtband beklebt


Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
42 × 72 × 375 mm	0,408 kg	Stk	20	900	720-200-612



• Lift Hochsickenschiene 100

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Artikelzusatz: zur Aufnahme der Lift Adapter bzw. Direktmontage Module, Unterseite flächig mit EPDM-Dichtband beklebt

Abmessungen H × B × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
33,5 × 44 × 100 mm	0,061 kg	Stk	40	7.440	720-200-614



Winkel Blechmontage

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Material Dichtung: geschlossenzelliger Zellkautschuk, EPDM
Dacheindeckungsform: Wellblech; Trapezblech
max. Höhenausgleich: 21 mm
Fussbohrung: 5 mm
Artikelzusatz: vormontiert; inkl. Hammerkopfschraubenset M 8×25; Unterseite flächig mit Dichtband beklebt

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
0,096 kg	Stk	20	4.860	30-600-011

Zum Inhaltsverzeichnis

Modulhalter
Endhalter



• Endhalter AK II Klick 30-50

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Modulrahmenhöhe: 30-50 mm
Abstand vom Modul: 25 mm
Artikelzusatz: vormontiert

Variante	Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
l=35	pressblank	0,057 kg	Stk	10	5.760	30-400-008
l=35	schwarz	0,057 kg	Stk	10	5.760	30-400-070
l=40	pressblank	0,060 kg	Stk	10	5.760	30-400-061
l=40	schwarz	0,060 kg	Stk	10	5.760	30-400-068
l=80	pressblank	0,084 kg	Stk	10	2.880	30-400-054

Weitere Klemmlängen auf Anfrage erhältlich.



Endhalter AK 25-40

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Modulrahmenhöhe: 25-40 mm
Abstand vom Modul: 25 mm
Artikelzusatz: vormontiert

Variante	Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
l=50	pressblank	0,061 kg	Stk	10	5.760	30-400-023
l=50	schwarz	0,061 kg	Stk	10	5.760	30-400-086
l=50 mit Erdungsblech	pressblank	0,065 kg	Stk	10	2.880	30-400-087
l=50 mit Erdungsblech	schwarz	0,065 kg	Stk	10	2.880	30-400-108

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | • Auslaufartikel

Modulhalter
Modulhalter



• Modulhalter AK II Klick 30-50

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Modulrahmenhöhe: 30-50 mm
Abstand zw. Modulen: 19 mm
Artikelzusatz: vormontiert

Variante	Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
l=40	pressblank	0,049 kg	Stk	40	6.480	30-400-049
l=40	schwarz	0,049 kg	Stk	40	6.480	30-400-066
l=40 mit Erdungsblech	pressblank	0,057 kg	Stk	40	6.480	30-400-082
l=80	pressblank	0,070 kg	Stk	40	3.840	30-400-056

Weitere Klemmlängen auf Anfrage erhältlich.




Modulhalter AK 25-40

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Modulrahmenhöhe: 25-40 mm
Abstand zw. Modulen: 19 mm
Artikelzusatz: vormontiert

Variante	Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
l=50	pressblank	0,048 kg	Stk	40	6.480	30-400-088
l=50	schwarz	0,048 kg	Stk	40	6.480	30-400-089
l=50 mit Erdungsblech	pressblank	0,055 kg	Stk	40	6.480	30-400-098
l=50 mit Erdungsblech	schwarz	0,055 kg	Stk	40	6.480	30-400-101

Zum Inhaltsverzeichnis

Dachbefestigung
Dachhaken



Neu

Adapterplatte ef uni
Material: EN AW 6005/T6

Dachart	Für dachhaken	Länge	Gewicht	Prod. Nr.
Ziegel	ef uni	2380 mm	5,886 kg	803116



Neu

ef25-7 uni
Material: EN 6063/T6 (Grundplatte) | EN AW 6082-T6 (Hänger) | EN AW 6005A-T6 (Klemmteil) | A2-70

Abmessung HxBxL: 178 × 212 × 93 mm
Lochung: 8 × Ø7 mm
Dachart: Ziegel

Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
silber	0,458 kg	Stk	20	803512



Neu

ef25-9 uni
Material: EN 6063/T6 (Grundplatte) | EN AW 6082-T6 (Hänger) | EN AW 6005A-T6 (Klemmteil) | A2-70

Abmessung HxBxL: 178 × 212 × 93 mm
Lochung: 6 × Ø9 mm
Dachart: Ziegel

Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
silber	0,458 kg	Stk	20	803510



Neu

ef35-9 uni
Material: EN 6063/T6 (Grundplatte) | EN AW 6082-T6 (Hänger) | EN AW 6005A-T6 (Klemmteil) | A2-70

Abmessung HxBxL: 178 × 212 × 93 mm
Lochung: 6 × Ø9 mm
Schenkelstärke: 8,5 mm
Dachart: Ziegel

Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
silber	0,538 kg	Stk	20	803514

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | ● Auslaufartikel

Dachbefestigung
Dachhaken



Neu

Adapterplatte rs uni
Material: EN AW 6063-T66

Dachart	Für dachhaken	Länge	Gewicht	Prod. Nr.
Ziegel	rs uni	2380 mm	4,468 kg	803114



Neu

dh rs23 uni
Material: EN 6063/T6 (Grundplatte) | EN AW 6082-T6 (Hänger) | EN AW 6005A-T6 (Klemmteil) | A2-70

Abmessung HxBxL: 162 × 202 × 105 mm
Lochung: 8 × Ø9 mm
Dachart: Ziegel

Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
silber	0,436 kg	Stk	20	803403



Neu

dh rs33 uni
Material: EN 6063/T6 (Grundplatte) | EN AW 6082-T6 (Hänger) | EN AW 6005A-T6 (Klemmteil) | A2-70

Abmessung HxBxL: 162 × 202 × 105 mm
Lochung: 8 × Ø9 mm
Dachart: Ziegel

Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
silber	0,523 kg	Stk	20	803401



Neu

dh rs40 uni
Material: EN 6063/T6 (Grundplatte) | EN AW 6082-T6 (Hänger) | EN AW 6005A-T6 (Klemmteil) | A2-70

Abmessung HxBxL: 162 × 202 × 105 mm
Lochung: 8 × Ø9 mm
Dachart: Ziegel

Farbe	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
silber	0,584 kg	Stk	20	803402

Zum Inhaltsverzeichnis

Dachbefestigung
Dachhaken Biber / Schiefer



DH Biber 30×6

Dacheindeckungsform: Biberschwanz
Abmessungen B × H: Materialstärke 30×6 mm
Bohrung: 2×9 mm für Tellerkopf-Holzbauschrauben

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
0,606 kg	Stk	20	960	720-200-071



• sflex DH Schiefer 30×5

Dacheindeckungsform: Schiefer
Abmessungen B × H: Materialstärke 30×5 mm
Bohrung: 3×7 mm für Senkkopf-Holzbauschrauben

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
0,462 kg	Stk	20	1.080	720-200-061



DH Schiefer 35×6

Dacheindeckungsform: Schiefer
Abmessungen B × H: Materialstärke 35×6 mm
Bohrung: 3×7 mm für Senkkopf-Holzbauschrauben

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
0,657 kg	Stk	10	720	720-200-068



Neu

dh mediterran uni

Dacheindeckungsform: Mönch-Nonne
Abmessungen: 260 × 215 × 35 mm
Bohrung: 2×11 mm + 3×7 mm für Tellerkopf-Holzbauschrauben
Hinweis: M10 Hammerkopfschraubenset nötig, zur Anbindung der Schiene

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
0,4 kg	Stk	20	640	803411



Neu

lehmann aufdachmodulhalter / hvs

ab sofort planbar im sflex Planungstool

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | • Auslaufartikel

Dachbefestigung
Dachhaken Schwerlast

sflex Dachhaken Hybrid

Material: Aluminium EN AW-6063 T6 (Grundplatte) / Stahl S235 (Bügel)
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Dacheindeckungsform: Ziegel und Pfanne
Artikelzusatz: vormontiert; inkl. Hammerkopfschraubenset M8×25; geeignet zur Aufnahme hoher Lasten



• DH Hybrid 112-7-46 8mm II

Grundplatte: 112,5 × 84 × 46 mm; Bohrung 12 × 7 mm
max. Höhenausgleich: 46 bis 61 mm im Dachlattenbereich; 21 mm im Schienenbereich
Verschraubung: mit Holzschrauben d=6mm

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
0,951 kg	Stk	10	630	710-200-122-02




• DH Hybrid 112-7-56 XL 8mm

Grundplatte: 112,5 × 84 × 56 mm; Bohrung 12 × 7 mm
max. Höhenausgleich: 56 bis 72 mm im Dachlattenbereich; 21 mm im Schienenbereich
Verschraubung: mit Holzschrauben d=6mm

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
1,110 kg	Stk	6	378	710-200-132-02

Zum Inhaltsverzeichnis


Dachbefestigung
Dachhaken Zusatzmaterial



• Aluminium-Dachplatte Biber Vario

Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abmessung: 178 × 360 × 8,8 mm


	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,418 kg	Stk	15	1.440	720-200-701



Metalldachziegel Biber Vario

Material: Stahlblech verzinkt
Abmessung: 180 × 380 mm (Deckmaß), Stärke 0,7 mm
Artikelzusatz: Lieferung mit Schaumstoffkeilen zum Einkleben

Variante	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
verzinkt	0,500 kg	Stk	30	720-200-102
rot – pulverbeschichtet	0,500 kg	Stk	30	720-200-100
braun – pulverbeschichtet	0,500 kg	Stk	30	720-200-101
schwarzgrau – pulverbeschichtet	0,500 kg	Stk	30	720-200-103



Metalldachziegel Beton

Material: Stahlblech verzinkt
Abmessung: 385 × 425 mm, Stärke 0,7 mm
Artikelzusatz: Lieferung mit Schaumstoffkeilen zum Einkleben sowie Bleischürze

Variante	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
verzinkt	1,400 kg	Stk	20	720-200-105
rot – pulverbeschichtet	1,400 kg	Stk	20	720-200-106
braun – pulverbeschichtet	1,400 kg	Stk	20	720-200-107
schwarzgrau – pulverbeschichtet	1,400 kg	Stk	20	720-200-108


Weitere Dachziegel für alle gängigen Ziegeltypen auf Anfrage.



• Unterlegmaterial für Dachhaken

Material: Polypropylen
Abmessung: 100 × 52 × 6 mm
Artikelzusatz: Tragfähigkeit 150 kg,
temperaturbeständig von -20° bis +80°
Montage mit der Fläche nach unten


	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,012 kg	Stk	20	500	720-200-600



Ziegelblech Universal Rot

Beschreibung: Aluminium Naturrot RAL 8004
Abmessung: 620 × 430 × 30 mm


	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,55 kg	Stk	1	320	720-200-311



Ziegelblech Universal Anthrazit

Beschreibung: Aluminium Anthrazitgrau RAL 7016
Abmessung: 620 × 430 × 30 mm

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,55 kg	Stk	1	320	720-200-312



Neu

dh unterlegplatte uni

Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abmessung: 178 × 360 × 8,8 mm


	Gewicht je 100 Stk.	ME	VPE	Art.-Nr.
	0,583 kg	Stk	100	803606

Zum Inhaltsverzeichnis

Dachbefestigung
Stehfalzklemmen

sflex Stehfalzklemme


Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert; Direktmontage der Solarmodule ohne Schienen möglich



sflex Stehfalzklemme 2.1

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessung L × B × H: 100 × 50 × 78,1 mm
Dacheindeckungsform: Stehfalzblech, Rundfalzblech + Winkelfalz


	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,323 kg	Stk	27	1.944	720-200-502



sflex Stehfalzklemme CL

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessung L × B × H: 100 × 48 × 70,9 mm
Dacheindeckungsform: industrielle Metall-Systemdächer

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,273 kg	Stk	36	2.592	720-200-520



sflex Stehfalzklemme DCO

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessung L × B × H: 100 × 48 × 70,9 mm
Dacheindeckungsform: industrielle Metall-Systemdächer

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,261 kg	Stk	36	2.592	720-200-530

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | ● Auslaufartikel

Dachbefestigung
Stehfalzklemmen Winkel



Neu

Doppelstehfalzklemme bw uni

Material: EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 66 × 60 × 38 mm
Dacheindeckungsform: Doppelfalzdacheindeckung

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,161 kg	Stk	50	3.000	803466



Neu

Falzklemme k15 bw uni

Material: EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 86 × 60 × 50 mm
Dacheindeckungsform: Domitec, Klip-Lok 406, Saflok 410

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,247 kg	Stk	50	2.400	803471



Neu

Falzklemme rd-80 bw uni

Material: EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 82 × 60 × 80 mm
Dacheindeckungsform: Zambelli Rib-Roof 465, Domico GBS

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,283 kg	Stk	50	2.000	803469



Neu

Rundfalzklemme bw uni

Material: EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 85 × 60 × 80 mm
Dacheindeckungsform: Rundfalz-Dacheindeckung

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,239 kg	Stk	10	2.000	803460



Neu

Winkelstehfalzklemme bw uni

Material: EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 74 × 60 × 38 mm
Dacheindeckungsform: Winkelstehfalzeindeckung

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,206 kg	Stk	50	3.000	803462

Zum Inhaltsverzeichnis

Dachbefestigung
Stehfalzklemmen Kurzschiene



Neu

Doppelstehfalzklemme bk uni

Material: Aluminium EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 63 × 31 × 100 mm
Dacheindeckungsform: Doppelfalz-Dacheindeckung

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,122 kg	Stk	50	3.000	803467



Neu

Falzklemme k15 bk uni

Material: Aluminium EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 84 × 31 × 100 mm
Dacheindeckungsform: Domitec, Klip-Lok 406, Saflok 410

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,208 kg	Stk	50	1.500	803472



Neu

Falzklemme rd-80 bk uni

Material: Aluminium EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 79 × 31 × 100 mm
Dacheindeckungsform: Zambelli Rib-Roof 465, Domico GBS

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,245 kg	Stk	50	2.000	803470



Neu

Rundfalzklemme bk uni

Material: Aluminium EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 82 × 46 × 100 mm
Dacheindeckungsform: Rundfalzdacheindeckung

	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,203 kg	Stk	90	1.800	803461



Neu

Winkelstehfalzklemme bk uni


Material: Aluminium EN AW-6063/T66 | A2-70
Abmessung L × B × H: 71 × 38 × 100 mm
Dacheindeckungsform: Winkelstehfalzeindeckung


	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	0,169 kg	Stk	50	2.250	803463

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | • Auslaufartikel

Dachbefestigung
Winkel / Adapterschienen








Winkel

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert;
inkl. Hammerkopfschraubenset M 8×25

Variante	Fuss-bohrung	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
40mm, M8	für 8 mm Schrauben	0,102 kg	Stk	20	4.860	30-700-004
60mm, M10	für 10 mm Schrauben	0,087 kg	Stk	20	5.760	30-700-020
60mm, M12	für 12 mm Schrauben	0,086 kg	Stk	20	5.760	30-700-018



• Adapterschiene

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen B × H: 92 × 40 mm
Artikelzusatz: zur Aufnahme hoher Lasten mit
2 Stockschrauben oder Bolzen

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
l=366	366 mm	0,552 kg	Stk	20	640	30-500-019
l=235	235 mm	0,351 kg	Stk	50	1.600	30-500-021

Zum Inhaltsverzeichnis

Dachbefestigung
Winkel / Adapterschienen



Adapterschiene uni

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Abmessungen B × H: 92 × 40 mm

coming soon

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
l=366	366 mm	0,652 kg	Stk	20	640	803428
l=235	235 mm	0,415 kg	Stk	20	640	803429

Schraubbefestigung
Stockschrauben





Stockschraube A2

Material: Edelstahl A2
Dacheindeckungsform: Welleternit, Trapezblech, Wellblech

Variante	Antrieb	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
M8×200 pur	SW 7	0,090 kg	Stk	50	3.600	700-200-005
vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern M8 und 1 EPDM-Dichtung						
M10×200 pur	SW 7	0,138 kg	Stk	50	3.600	700-200-001
vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern M10 und 1 EPDM-Dichtung						
M10×250 pur	SW 7	0,144 kg	Stk	50	2.400	700-200-002
vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern M10 und 1 EPDM-Dichtung						
M12×250 pur	SW 9	0,220 kg	Stk	50	2.400	700-200-003
vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern M12 und 1 EPDM-Dichtung						
M12×300 pur	SW 9	0,253 kg	Stk	50	2.400	700-200-004
vormontiert mit 3 Sperrzahnmuttern M12 und 1 EPDM-Dichtung						

In weiteren Abmessungen auf Anfrage.

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | ● Auslaufartikel

Schraubbefestigung
Solarbefestiger BZ / Solarbefestiger A





Solarbefestiger RSB-BZ für Stahlkonstruktion

Material: Edelstahl A2
Dacheindeckungsform: Trapezblech, Sandwich, Wellblech, Wellfaserzement
Artikelzusatz: vormontiert mit 2 Muttern M10 und Dichtscheibe A2/EPDM; Antrieb Innensechskant 5 mm

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
8,0/M10 × 100/50	156 mm Klemmbereich 35–80 mm	0,110 kg	Stk	20	700-700-001
Gewinde: metrisches Gewinde M10×50, Bohrgewinde 8,0×100					
8,0/M10 × 150/50	206 mm Klemmbereich 85–130 mm	0,112 kg	Stk	20	700-700-003
Gewinde: metrisches Gewinde M10×50, Bohrgewinde 8,0×150					
8,0/M10 × 200/50	256 mm Klemmbereich 135–180 mm	0,127 kg	Stk	20	700-700-005
Gewinde: metrisches Gewinde M10×50, Bohrgewinde 8,0×200					

In weiteren Längen auf Anfrage.
Alle Solarbefestiger wahlweise mit passender Kalotte o. Glockendichtung.





Solarbefestiger RSB-A für Holzkonstruktion

Material: Edelstahl A2
Dacheindeckungsform: Trapezblech, Sandwich, Wellblech, Wellfaserzement
Artikelzusatz: vormontiert mit 2 Muttern M10 und Dichtscheibe A2/EPDM; Antrieb Innensechskant 5 mm

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
8,0/M10 × 100/50	156 mm Klemmbereich 20–60 mm	0,110 kg	Stk	20	700-700-021
Gewinde: metrisches Gewinde M10×50, Bohrgewinde 8,4×100					
8,0/M10 × 150/50	206 mm Klemmbereich 75–110 mm	0,112 kg	Stk	20	700-700-029
Gewinde: metrisches Gewinde M10×50, Bohrgewinde 8,4×150					
8,0/M10 × 200/50	256 mm Klemmbereich 125–160 mm	0,127 kg	Stk	20	700-700-030
Gewinde: metrisches Gewinde M10×50, Bohrgewinde 8,4×200					

In weiteren Längen auf Anfrage.
Alle Solarbefestiger wahlweise mit passender Kalotte o. Glockendichtung.

Zum Inhaltsverzeichnis

Schraubfestigung
Holzbauschrauben



sflex Holzbauschraube
Material: Edelstahl A2
Artikelzusatz: für Dachhaken Alu, mit Bohrspitze und Gleitbeschichtung

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
6×60 A2 TX 30	60 mm	0,011 kg	Stk	100	39.000	700-102-681
6×80 A2 TX 30	80 mm	0,015 kg	Stk	100	39.000	700-102-680
6×100 A2 TX 30	100 mm	0,016 kg	Stk	100	39.000	700-102-682
6×120 A2 TX 30	120 mm	0,017 kg	Stk	100	26.000	700-102-683



Holzbauschraube Senkkopf
Material: Edelstahl A2
Artikelzusatz: für Dachhaken Schiefer, mit Bohrspitze und Gleitbeschichtung

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
6×80 A2 TX 30	80 mm	0,010 kg	Stk	200	57.600	700-100-202




Holzbauschraube Tellerkopf
Material: Edelstahl A2
Artikelzusatz: mit Schneidkerbe; für Dachhaken Alu

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
8,0×80 TX 40	80 mm	0,020 kg	Stk	100	28.800	700-100-003
8,0×100 TX 40	100 mm	0,025 kg	Stk	100	14.400	700-100-004
8,0×140 TX 40	140 mm	0,030 kg	Stk	50	14.400	700-100-140
8,0×200 TX 40	200 mm	0,060 kg	Stk	50	9.600	700-100-006

Holzbauschrauben in weiteren Abmessungen auf Anfrage.

Zubehör
Kreuzschienenverbinder / Sicherungsmaterial



Kreuzschienenverbinder AK II A
Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
0,054 kg	Stk	20	5.760	30-500-047




• Kreuzschienenverbinder HK
Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert

Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
0,060 kg	Stk	30	9000	710-100-220



Abrutschsicherungsset
Material: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: inkl. Sechskantmutter M6

Gewinde	Länge	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
M6	20 mm	0,010 kg	Stk	25	30-700-002



Arretierungsclip AK
Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert

Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
pressblank	0,024 kg	Stk	20	11.520	30-500-003
schwarz	0,024 kg	Stk	20	11.520	30-500-007



Arretierungsclip XL AK
Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert

Farbe	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
pressblank	0,027 kg	Stk	20	11.520	30-500-002

Zum Inhaltsverzeichnis

Zubehör

Dünnblechschrauben / Nieten / Dichtband / Hammerkopfschrauben



Dünnblechschraube A2

Material: Edelstahl A2 / Bi-Metall mit EPDM-Dichtscheibe
Artikelzusatz: Spanfrei selbstschneidend für Blechmontage, Antrieb SW8

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
4,5×25	25 mm	0,005 kg	Stk	100	48.000	700-900-001
6,0×25	25 mm	0,008 kg	Stk	100	52.000	700-900-002



Reparaturschraube FABA Typ A 7,2×19 E19

Material: Edelstahl A2 mit EPDM-Dichtscheibe
Artikelzusatz: Zur Reparatur von Niet-und Schraublöchern im Blech Ø ≤ 6,3 mm


	Länge	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
	19 mm	0,009 kg	Stk	100	52.000	700-900-006



• Blindniet Mehrbereich sflex/GESIPA

Material: Aluminium / Edelstahl A2
Artikelzusatz: Blindniet für Blechmontage

Maße	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
4,8 × 12 mm (Dorn)	0,003 kg	Stk	100	30-700-725



Dichtband EPDM, 25 m Rolle

Material: Geschlossenzelliger Zellkautschuk EPDM

Maße	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
30 × 2 mm, Rolle 25 m	0,335 kg / Rolle 25 m	Stk	16	448	700-300-200



Hammerkopfschraube Typ 28/15


Material: Edelstahl A2-70
Gewinde: M8

Variante	Länge	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
M8×25	25 mm	0,015 kg	Stk	100	50.400	700-300-002
M8×45	45 mm	0,019 kg	Stk	100	21.600	700-300-003

ME=Mengeneinheit (Stk=Stück) | VPE=Verpackungseinheit | GVP=Großverpackung | • Auslaufartikel

Zubehör

Sperrzahnmuttern / Zylinderkopfschraube



Sperrzahnmutter

Material: Edelstahl A2

Variante	Gewinde	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
M8 A2 DIN 6923	M8	0,006 kg	Stk	100	700-500-001
M10 A2 DIN 6923	M10	0,011 kg	Stk	100	700-500-002
M12 A2 DIN 6923	M12	0,016 kg	Stk	100	700-500-006



• Sperrkantscheibe

Material: Edelstahl A4

Durchmesser	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
Für Schrauben M8	0,002 kg	Stk	100	700-600-005



• Zylinderschraube Innensechskant M8×120 DIN 912 A2

Material: Edelstahl A2

Durchmesser	Länge	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
13 mm	10 mm	0,034 kg	Stk	50	700-411-003

Neu



Winkelbefestigungs-Set m8

Material: A2-70
Beschreibung: Schraube M8x25mm + Unterlegscheibe + Mutter

Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
0,034 kg	Stk	50	803611

Zum Inhaltsverzeichnis

Zubehör
Kabelbinder / Erdungsmaterial



Kabelbinder Standard schwarz

Material: Polyamid UV-beständig
Zugkraft: 222 N

Abmessungen	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
300 × 4,8 mm	Stk	100	11.000	720-800-010



Kabelbinder Kantenclip KC 15 (inkl. Kabelbinder)

Material: Polyamid UV-beständig
Zugkraft: 180 N
Klemmbereich: 0,7 – 3,0 mm; Kabelführung variabel parallel / 90° zur Klemmkante

Abmessungen	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
200 × 3,6 mm	Stk	100	48.000	720-800-004

Weitere Kabelbinder Kantenclips auf Anfrage erhältlich.



Neu

Kabelclip mit Hammer

Material: POM Lastik RC 90 SR-UV
Maße: 30,5 × 46 × 25 mm

Abmessungen	ME	VPE	Art.-Nr.
200 × 3,6 mm	Stk	100	802640



Neu

Metallklammer für Kabelclip

Material: Edelstahl
Verwendung: Zur Fixierung des Kabelclips an Falzen
Klemmbereich: 0,7 – 3,0 mm; Kabelführung variabel parallel / 90° zur Klemmkante

Abmessungen	ME	VPE	Art.-Nr.
200 × 3,6 mm	Stk	100	802641



Aluleiste 3-27-1160

Material: EN AW-6060 T66

Abmessungen	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
3 × 27 × 1160 mm	0,148 kg	Stk	1	720-800-032



Knotenblech Stahl S235

Material: Stahl S235 verzinkt
Bohrung: Bohrung für variable Schienenverbindungen


Abmessungen	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
142 × 106 × 4 mm Lochdurchmesser 9,0 mm	0,391 kg	Stk	50	720-100-006



Potentialausgleichsklemme

Material: EN-AC-42100T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert; inkl. Hammerkopfschraubenset M8 × 25

Abmessungen mit Verschraubung	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
40 × 40 × 28,3	0,059 kg	Stk	50	720-800-023



Erdungsklemme DEHN Uni

Material: Edelstahl 1.4301
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert; inkl. Hammerkopfschraubenset M8 × 25

Abmessungen mit Verschraubung	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
40 × 40 × 28,3 mm	0,065 kg	Stk	50	720-800-031



Neu

Runddraht 8mm

Material: EN AW-6101 halbhart

	Gewicht	ME	VPE	Art.-Nr.
	0,136 kg	Stk	148m	806202

Zum Inhaltsverzeichnis

Basisdreiecke
Vario / Delta AK II



• Basisdreieck pur Vario

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Artikelzusatz: vormontiert; manuell einstellbar in 5° Schritten (Lieferung ohne Kreuzschienenverbinder)

Aufständerung	Abmessungen H × L × B	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
35° -45°	833-998 × 1015-1157 × 40 mm	3,012 kg	Stk	1	40	30-800-020
20° -30°	543-741 × 1216-1308 × 40 mm	2,794 kg	Stk	1	40	30-800-021
10° -15°	329-438 × 1340-1363 × 40 mm	2,545 kg	Stk	1	40	30-800-022







• sflex Delta AK II 1230

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70
Abmessungen Transport: 93 × 44,4 × 1230 mm

Aufständerung	Abmessungen aufgebaut H × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
10°	265,2 × 1230 mm	2,034 kg	Stk	1	126	720-300-121
15°	368,6 × 1230 mm	2,105 kg	Stk	1	126	720-300-122
20°	469,6 × 1230 mm	2,176 kg	Stk	1	126	720-300-123
25°	566,6 × 1230 mm	2,245 kg	Stk	1	126	720-300-124
30°	659,5 × 1230 mm	2,314 kg	Stk	1	126	720-300-125
35°	747,6 × 1230 mm	2,382 kg	Stk	1	126	720-300-126
40°	830,7 × 1230 mm	2,450 kg	Stk	1	126	720-300-127
45°	970,4 × 1230 mm	2,516 kg	Stk	1	126	720-300-128
60°	1095,2 × 1230 mm	2,701 kg	Stk	1	126	720-300-131



Aussteifung Delta AS 1180 mm

Material: Aluminium EN AW-6063 T6
Materialstärke: 2 mm
Artikelzusatz: 1 × 9 mm, ohne Befestigungmittel

Abmessungen B × H × L	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
40 × 20 × 1180 mm	0,371 kg	Stk	1	600	720-300-141

Basisdreiecke
delta uni



Neu

delta uni basis 1230

Material: Aluminium EN AW-6063 T6; A2-70
Material Verschraubung: Edelstahl A2-70

Abmessungen H × L × B	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
82 × 1230 × 44,4 mm	2,034 kg	Stk	1	170	803415



Neu

delta uni stütze 10°

Material: Aluminium EN AW-6063

Abmessungen H × L × B	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
43,5 × 233 × 27 mm	0,158 kg	Stk	68	680	803416



Neu

delta uni stütze 20°

Material: Aluminium EN AW-6063

Abmessungen H × L × B	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
43,5 × 233 × 27 mm	0,301 kg	Stk	68	680	803417



Neu

delta uni stütze 30°

Material: Aluminium EN AW-6063

Abmessungen H × L × B	Gewicht	ME	VPE	GVP	Art.-Nr.
43,5 × 648 × 27 mm	0,440 kg	Stk	10	510	803418

Zum Inhaltsverzeichnis

sflex

sflex produktkatalog

because you can build on us

Sie haben Interesse oder mehr Fragen zu unseren Produkten?

Bauen Sie auf unseren Support!

S:FLEX GmbH
Elsäßer Straße 12
79189 Bad Krozingen

T +49 761 888 56 08 0

info@sflex.de
www.sflex.de

Version 10-2026