


Aluleiste 3-27-1160 mm

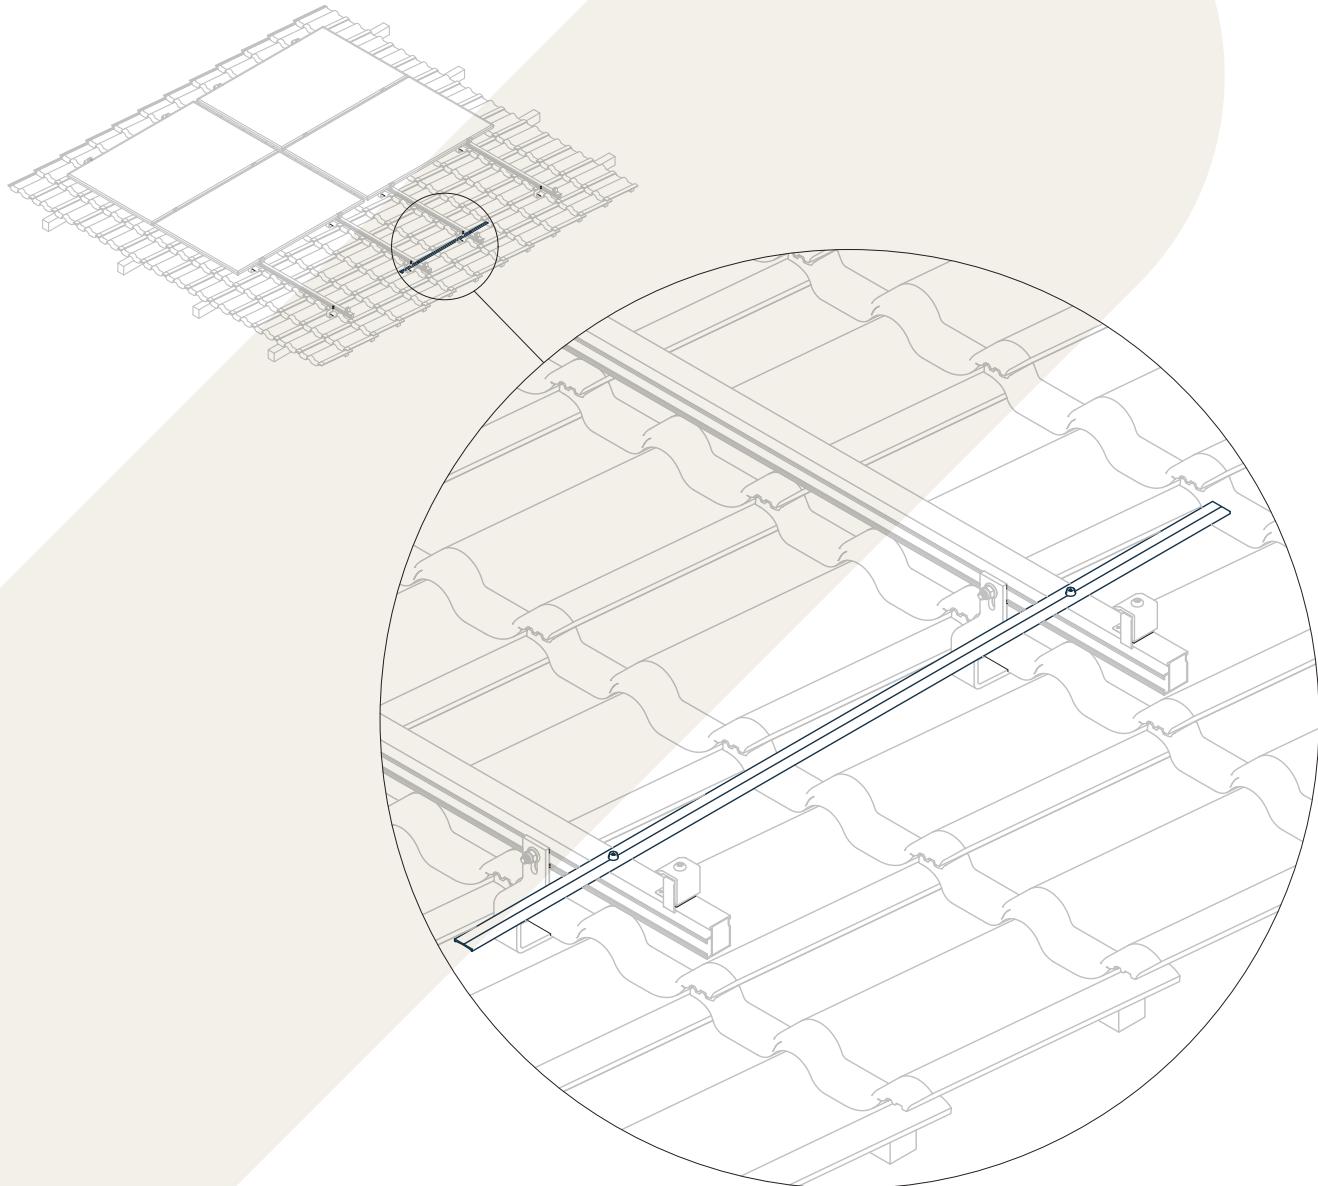


Die Systemträger können bei einlagigem Aufbau mit der sflex Aluleiste 3-27-1160 mm erdschlüssig miteinander verbunden werden. Bei Quermontage erfolgt die Verbindung zwischen den Modulspalten, bei Hochkantmontage zwischen den Modulreihen.

Die sflex Aluleiste 3-27-1160 mm kann direkt auf der Oberseite oder im obenliegenden Hammerkopfkanal des Aluminiumprofils mit je einer Dünnblechschraube ohne Vorbohren montiert werden.

because you can build on us

Ergänzungsblatt

Montage auf Systemträger mit Hammerkopfkanal / Montage auf Systemträger ohne Hammerkopfkanal

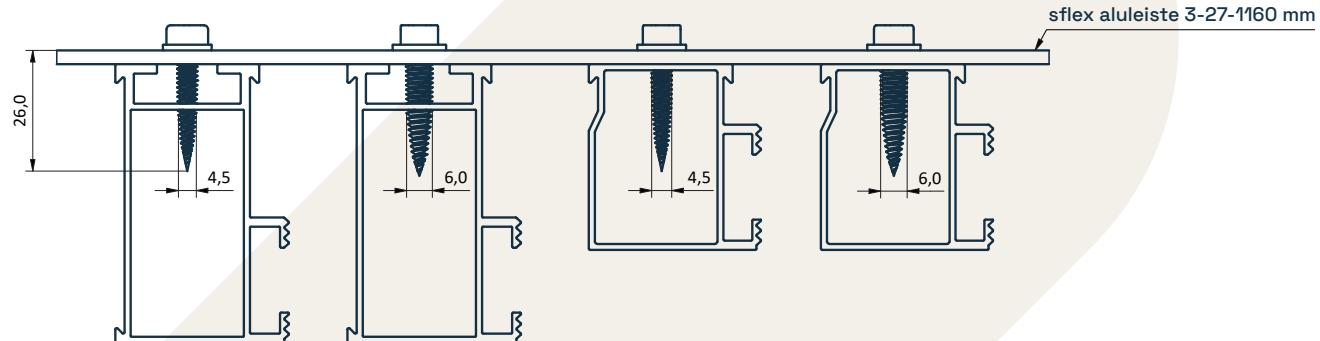

Die Anforderungen zum Überspannungsschutz von Montagesystemen für PV-Anlagen sind entsprechend der geltenden Vorschriften herzustellen.

Das vorliegende Ergänzungsblatt ergänzt die Montageanleitung „Schrägdachmontage AK“ und ist ausschließlich in Kombination mit dieser vollständig und gültig. Eine Verwendung ohne die zugehörige Hauptanleitung ist unzulässig.

Zur Produktseite der sflex dachhaken und Montageanleitungen:



because you can build on us